

- 1) Заходим в **GooglePlay** или **AppStore**
- 2) В поиске вбиваем **Trassir** (рисунок 1)

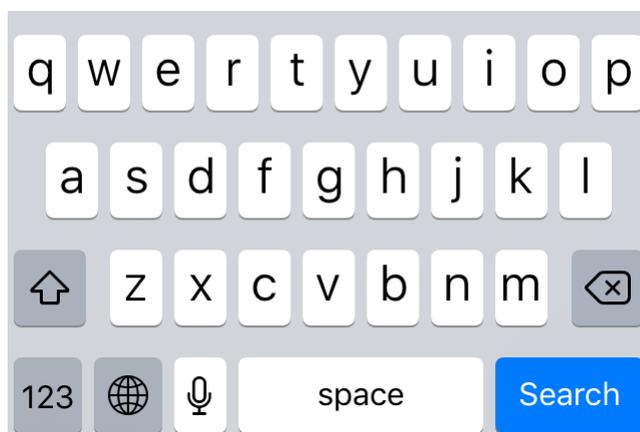
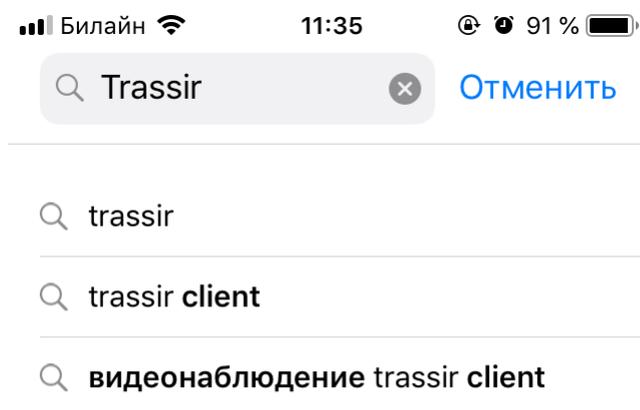


Рисунок 1

- 3) В полученном списке устанавливаем нужное приложение Trassir (рисунок 2)

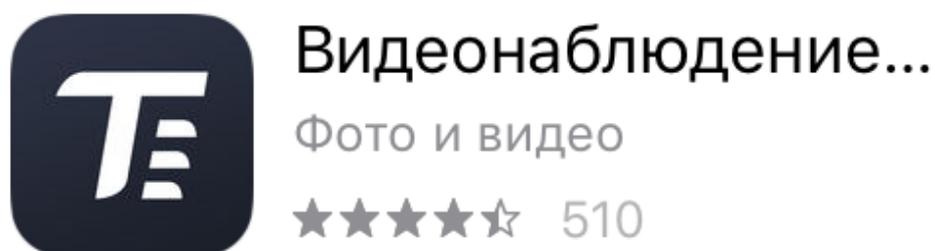


Рисунок 2

4) Запускаем установленное приложение, нажав на ярлык этого приложения (рисунок 3)



Рисунок 3

5) В приложении выбираем пункт «**Настройки**» (рисунок 4)

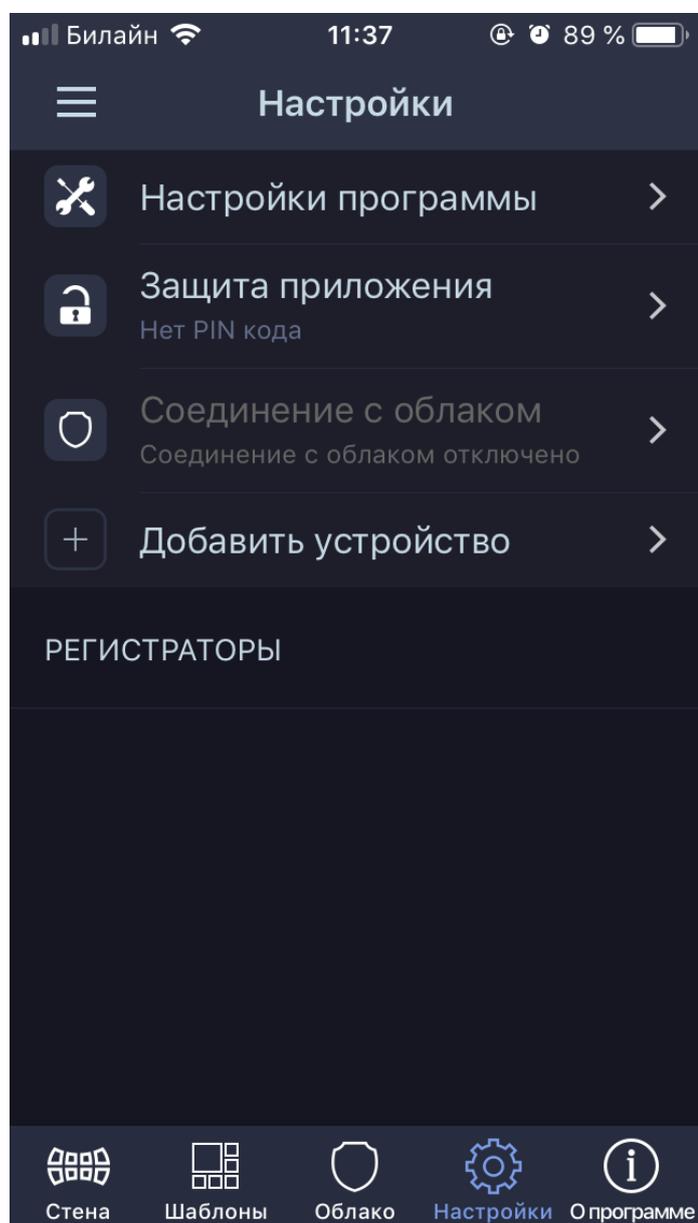


Рисунок 4

б) Выбираем пункт «Добавить устройство» (рисунок 5)

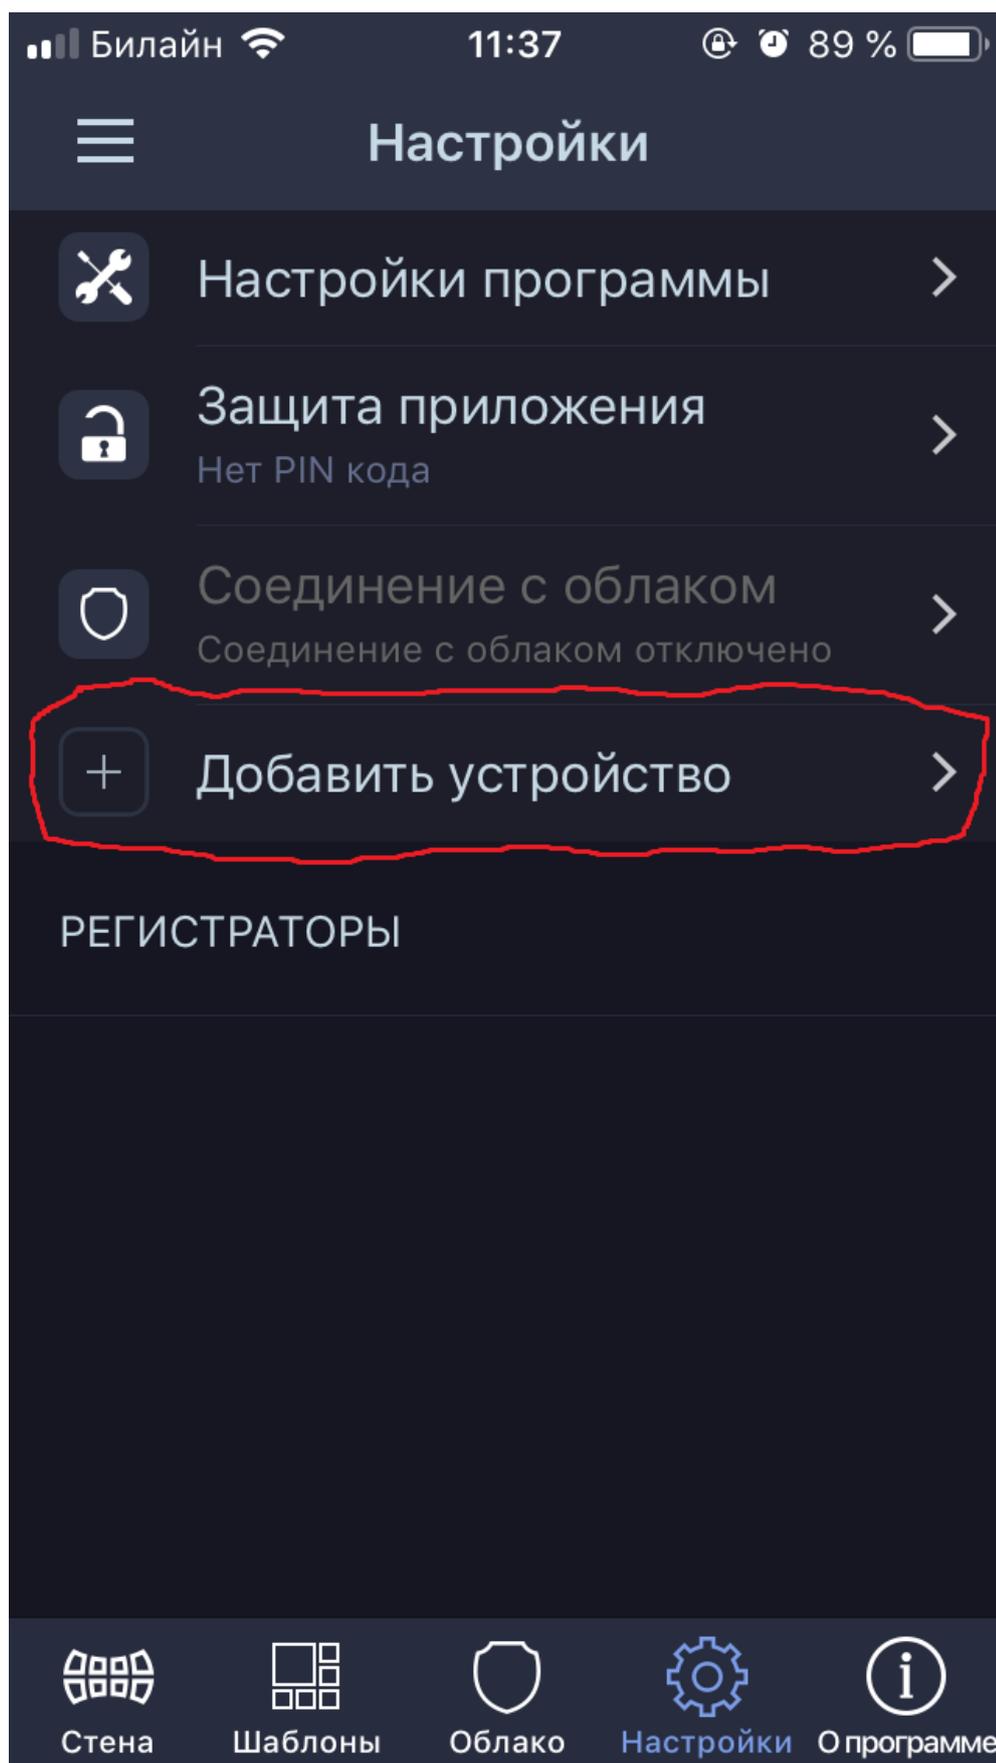


Рисунок 5

7) В появившемся экране выбираем «Подключиться к регистратору TRASSIR» (рисунок 6)

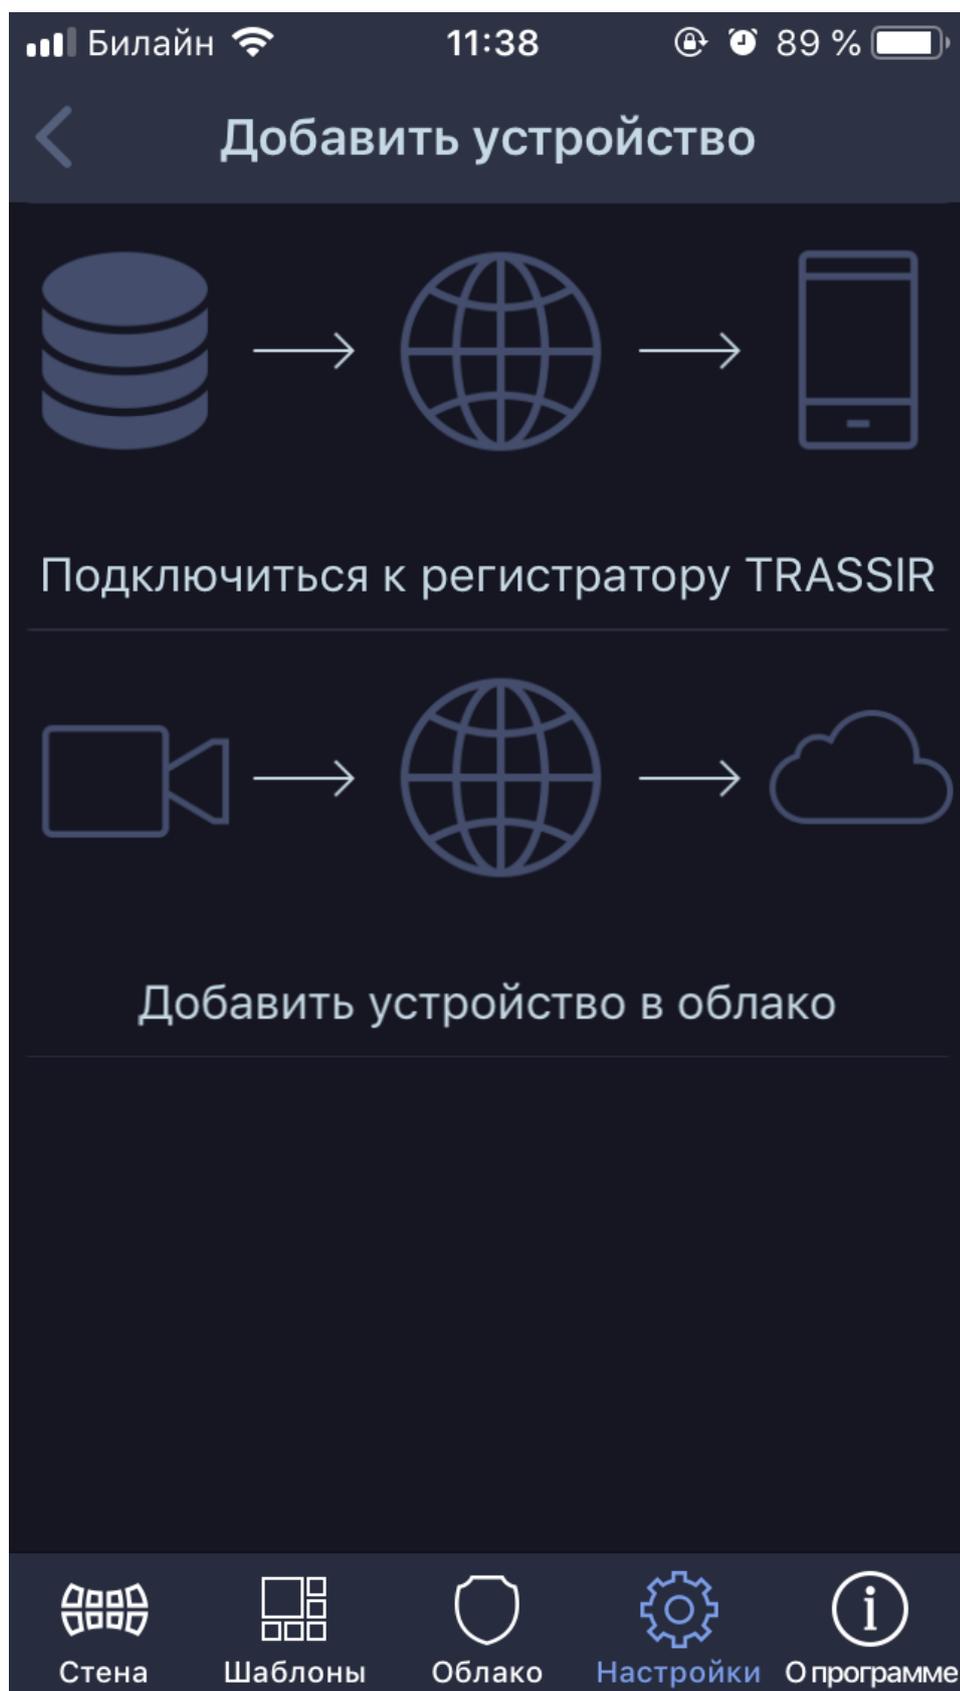


Рисунок 6

8) Далее выбираем «Добавить вручную» (рисунок 7)

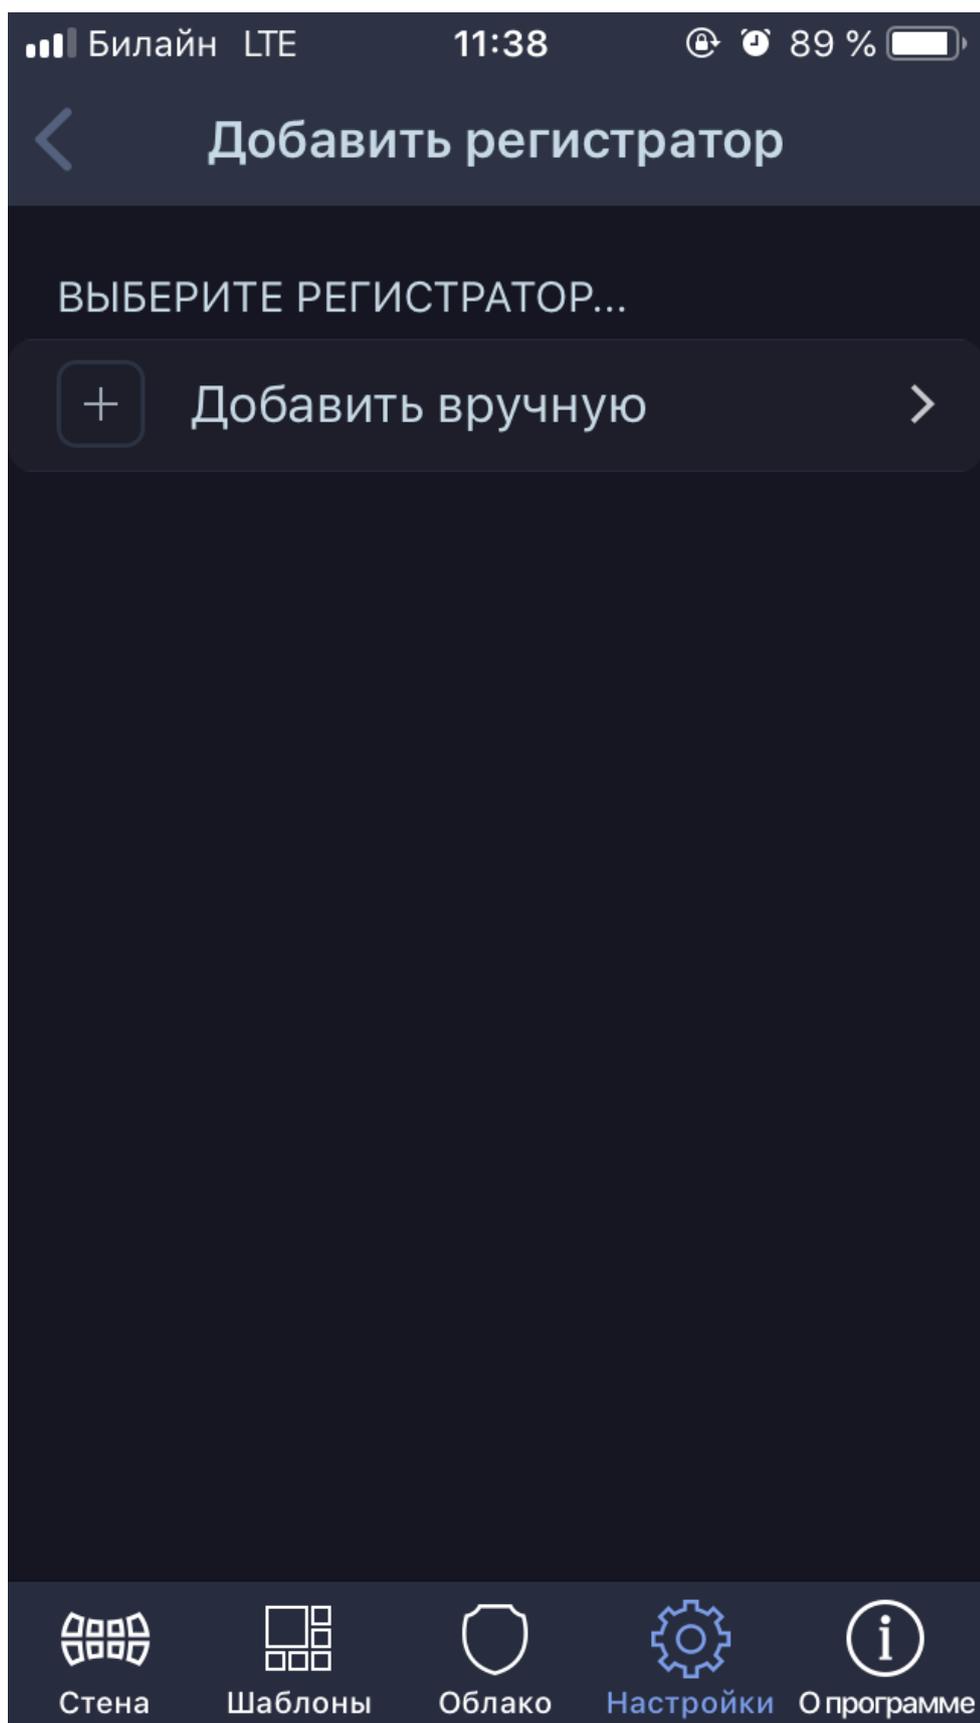


Рисунок 7

9) В появившемся экране вводим следующие значения (рисунок 8):

Адрес: **itspectr.org**

Порт SDK: **8010**

**Логин и пароль находятся у вас в личном кабинете.**

После того, как все данные введены, необходимо нажать «**Сохранить и подключить**».

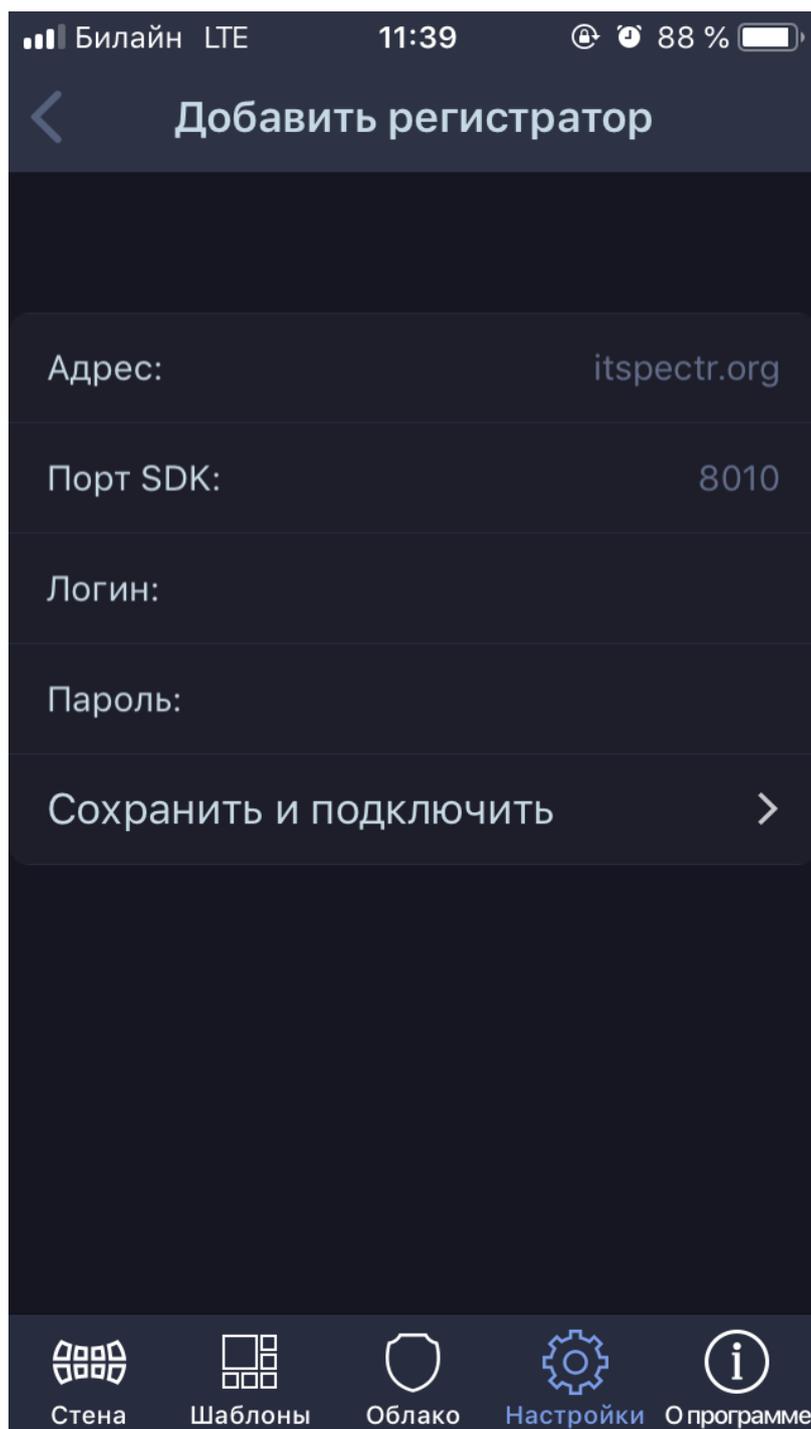


Рисунок 8

10) После удачного подключения появится информация о регистраторе (рисунок 9)

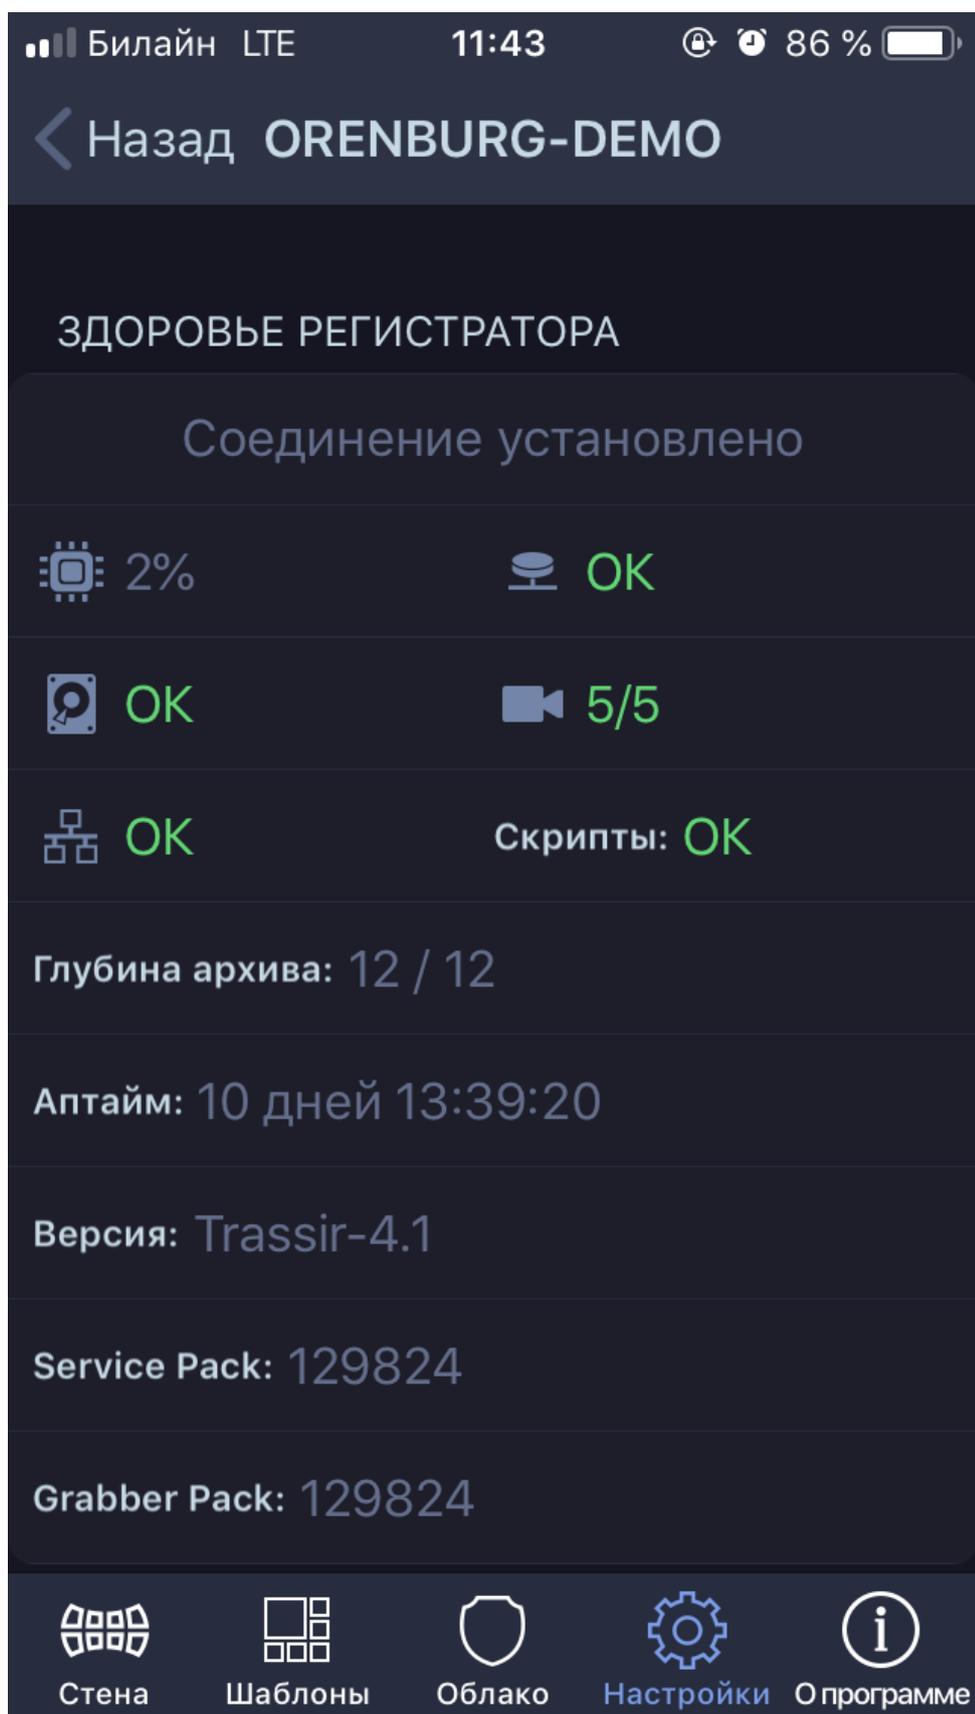


Рисунок 9

11) В этом же экране, пролистнув вниз, нажмите «Отключиться»

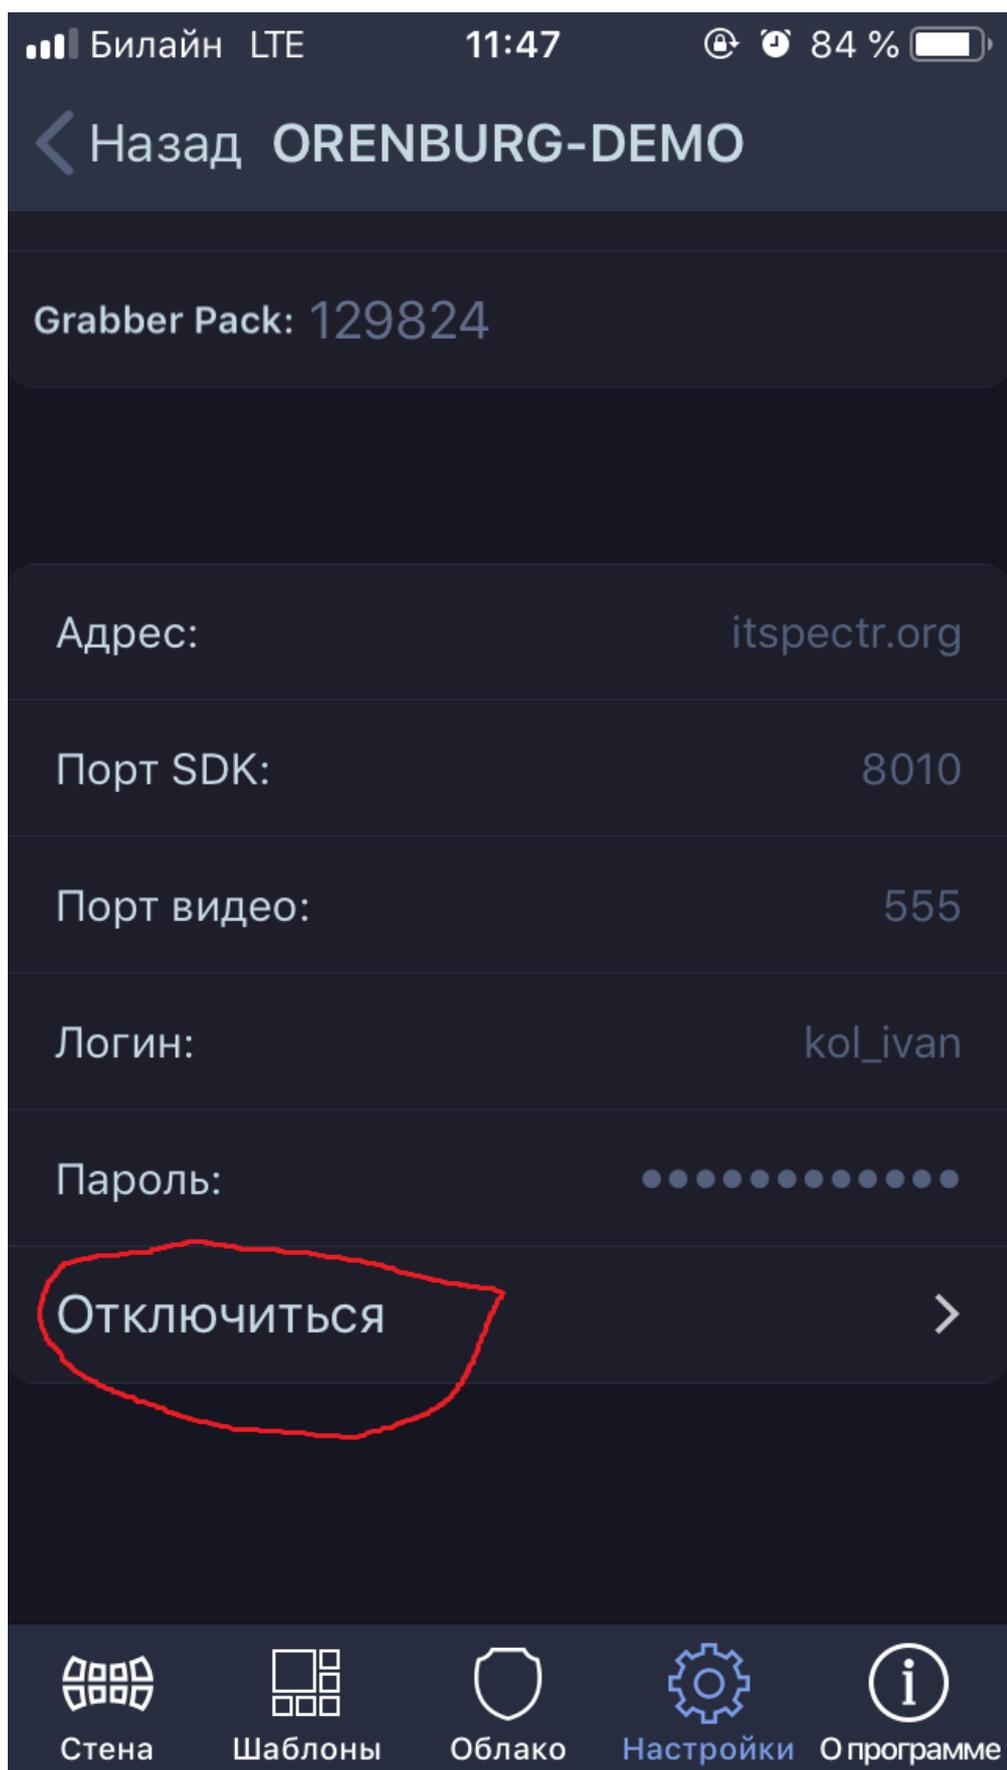


Рисунок 10

12) Измените значение поля «Порт видео» на **3555** и нажмите «Подключиться» (рисунок 11)

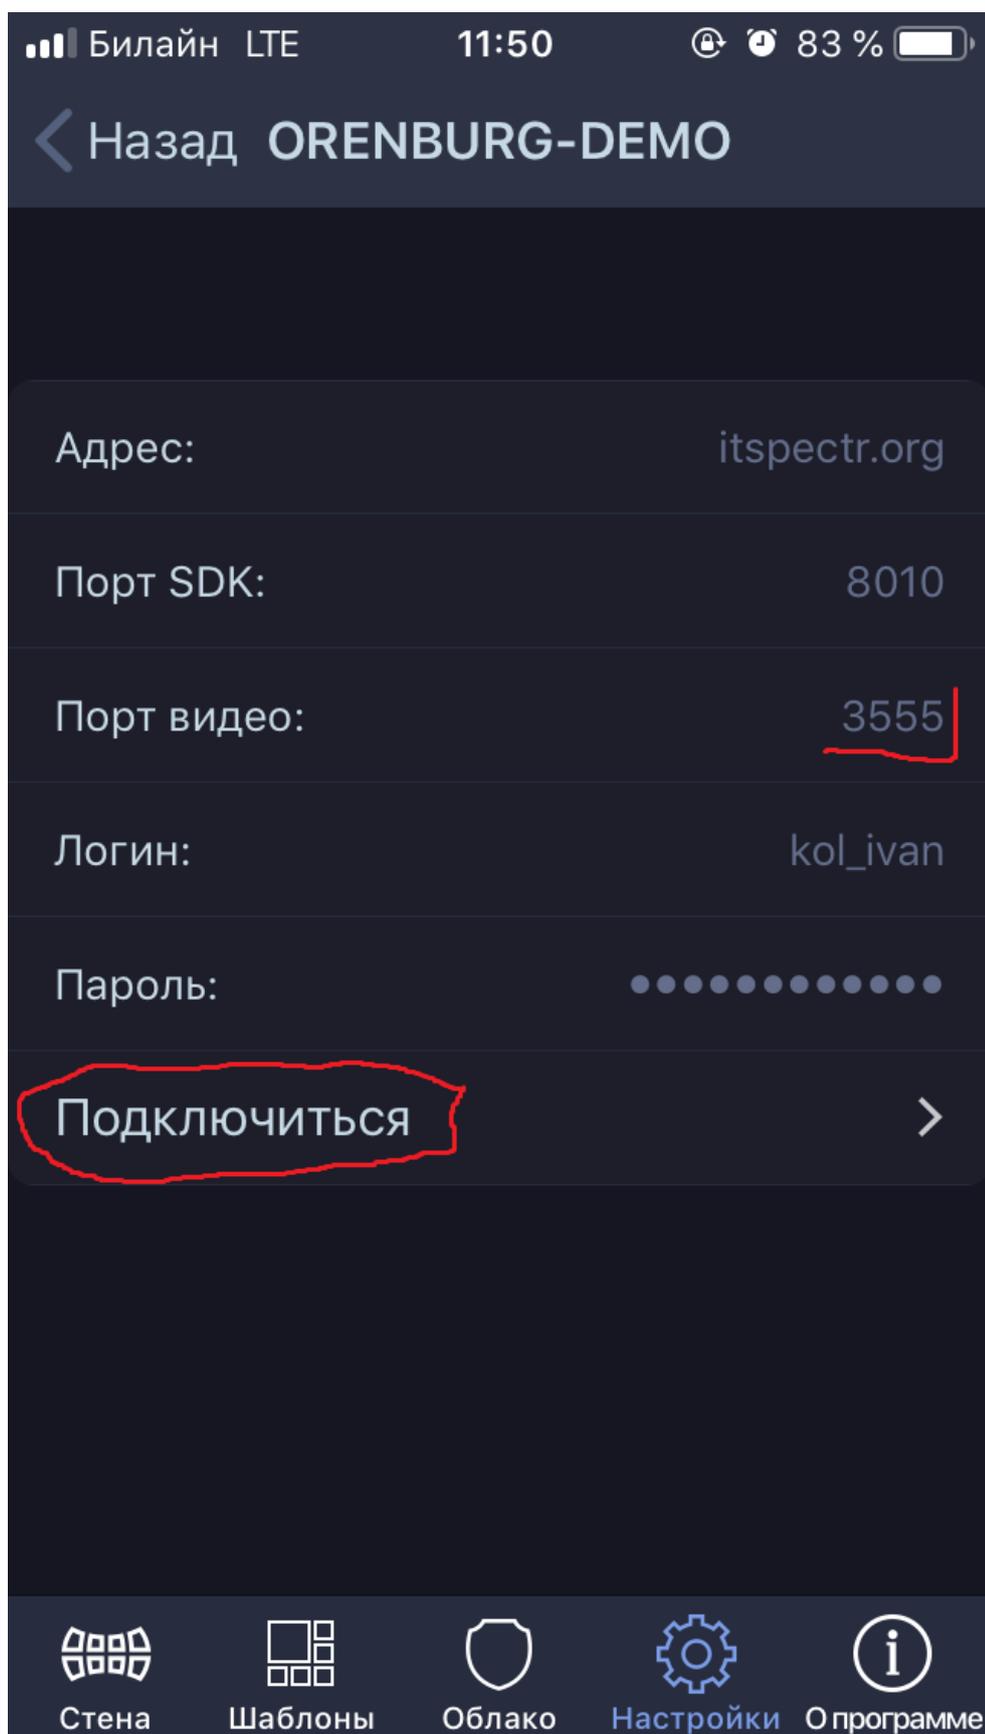


Рисунок 11

13) После успешного повторного подключения вы снова увидите информацию о регистраторе (рисунок 9).

Посмотреть видео с камер можно нажав на пункт в нижнем меню «Стена». Примеры отображения камер в приложении на рисунках ниже:

